

CARGO ECO PLANT2

LE MEILLEUR PORTE-ENGIN COMPACT

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you*



Votre distributeur officiel :

Alsa Remorque

CARGO ECO PLANT 2

CARGO ECO PLANT2

Le meilleur porte-engins compact

Doté d'un plancher renforcé avec arrière surbaissé, de rebords latéraux surélevés et des rampes matricées antidérapantes de série, le **CarGO Eco Plant2** apporte un chargement et une traction sans effort pour le transport d'engins de chantier compacts et légers telles les mini-pelles, dumpers, mini-chargeurs, mais également les plateformes élévatrices à ciseaux dont la capacité de gravissement est faible.

Robuste et polyvalent, le **CarGO Eco Plant2** offre une excellente qualité et procure une exceptionnelle rentabilité.



● Fortes capacités

Un châssis robuste et léger de premier ordre pouvant charger tous types d'engins de chantier telles les mini-pelles, dumpers, mini-chargeurs ou plateformes élévatrices à ciseaux.



● **Roue jockey cannelée pour usage intensif**
Équipée d'un dispositif de blocage anti-vibrations




● **Traverse de butée réglable**
Conçue pour assurer un arrêt de charge fiable pour les chenilles ou roues des engins. À utiliser en combinaison avec des sangles d'arrimage.

● **Faible angle de chargement**
 Le CarGO Eco Plant2 offre un angle de chargement bas dû à sa conception arrière surbaissée permettant un chargement et déchargement aisé des engins.

○ **Support repose-godet**
 Pour plus de commodité et facilité d'utilisation lors du transport de mini-pelles.



○ **Plaques de revêtement de plancher ultra-antidérapantes**
 Installées sur les chemins de roulement pour améliorer l'adhérence lors du chargement (jeu de 4 pièces à boulonner).

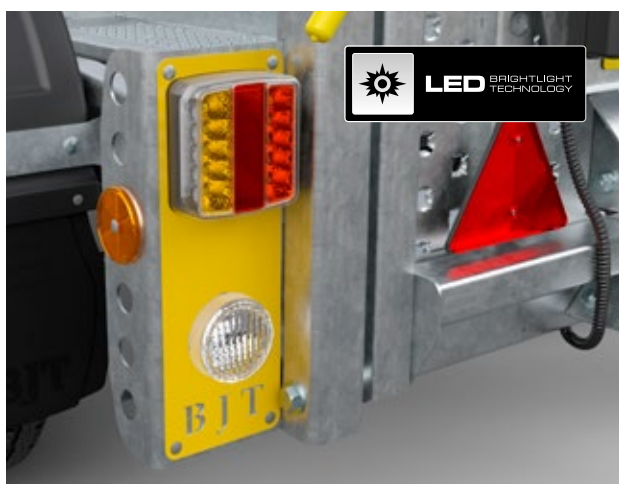

● **Éclairage à LED de série**
 Extrêmement vif et assurément plus durable.



○ **Surclassement en feux à fonction individuelle ROUNDPOINT**
 Éclairage de haute qualité disponible en incandescence ou LED.



○ **Treuil manuel auto-freiné à manivelle amovible** pour débrayage du tambour sur support avant avec poulie de renvoi d'angle.

SPECIFICATIONS ET EQUIPEMENT

RÉFÉRENCE PRODUIT	515-1122	515-2122	515-2211	515-2222
POIDS				
PTAC kg	2.600	2.600	1.350	2.600
Charge utile kg	2.183	2.166	986	2.139
Poids a vide kg	417	434	364	461
DIMENSIONS				
Longueur utile m	2,30	2,50	2,50	2,50
Largeur utile m	1,10	1,10	1,50	1,50
Largeur hors tout m	1,58	1,58	1,98	1,98
Longueur hors tout m	4,28	4,28	4,47	4,47
Hauteur du plancher m (sans charge)	0,39	0,39	0,39	0,39
Hauteur d'attelage m (centre rotule en charge)	0,45	0,45	0,45	0,45
TRAIN ROULANT				
Nombre d'essieu(x)	2	2	1	2
Dimension des roues	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)
Roulements de roues renforcés étanches sans entretien	●	●	●	●
Roue de secours sur support	●	●	●	●
Roue jockey renforcée pour usage intensif	●	●	●	●
ÉCLAIRAGE				
Éclairage 12V à LED - feux de position avant et arrière, clignotants, frein, plaque d'immatriculation (feux de recul et antibrouillard ROUNDPOINT à incandescence)	●	●	●	●
Surclassement des blocs feux arrières (position, frein, clignotant) en feux à fonction individuelle ROUNDPOINT à incandescence	○	○	○	○
Surclassement des blocs feux arrières (position, frein, clignotant) en feux à fonction individuelle ROUNDPOINT à LED	○	○	○	○
ACCESSOIRES				
Support repose-godet	○	○	○	○
Traverse de butée réglable longitudinalement à l'avant	○	○	○	○
Treuil manuel	○	○	○	○
CHARGEMENT, ARRIMAGE ET SÉCURITÉ				
Nombre de points d'ancrage pour sangles	18	18	18	18
Rampes de chargement articulées reliées avec béquillage intégré	●	●	●	●
Plaques de revêtement de plancher ultra-antidérapantes (jeu de 4 pièces à boulonner)	○	○	○	○
Jeu de 4 sangles d'arrimage 4000 daN pour usage intensif	○	○	○	○
Boîtier d'attelage avec serrure antivol intégrée	○	○	○	○
Boîtier d'attelage à rotule Ø 50mm AL-KO avec témoin d'attelage	○	○	○	○
GARANTIE				
Garanti châssis de 1 an, étendu à 5 ans (avec enregistrement de l'achat avec BJT)	●	●	●	●

● Equipement Standard. ○ Equipement en Option.

Les poids à vide des remorques sont approximatifs et ne comptent aucune option.

NOTES

Les descriptifs et les caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans aucun préavis. Les photos sont non contractuelles.

* Connecté à votre besoin

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Edition CGECO2FR2020_Q1_1

Votre distributeur officiel :

ALSA REMORQUE - BRIAN JAMES ALSACE

22 route de Colmar
67600 Sélestat

Tél. 03 88 92 02 19 GSM 06 47 12 84 90

<https://www.alsa-remorque.fr> info@alsa-remorque.fr

<https://www.brianjamesalsace.fr> brian.james.alsace@gmail.com

